



Institut für  
Europäische  
Ethnologie

# **Installationsanleitung für den Drucker Canon 4945 unter Windows 10/11**

## Inhaltsverzeichnis

01 [Kurzanleitung](#)

02 [Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern](#)

08 [Geschützter Druck einstellen](#)


## Kurzanleitung

- Auf der [Canon Webseite](#) unter Betriebssystem **Windows 10/11** auswählen und den Treiber **Generic Plus UFR II Printer Driver** herunterladen
- Heruntergeladene Datei ausführen und in dem Ordner **x64** die Datei **Setup** ausführen
- **Lizenzvertrag** annehmen und dann als Installationsmethode **Benutzerdefiniert** auswählen
- **Canon Driver Information Assist Service** nicht auswählen und auf **Weiter** klicken
- Als Konfigurationsprofil **iR-ADV (Typ 064)** auswählen
- Entweder bei **Anschluss(P): 172.18.14.120** auswählen oder falls dieser Anschluss nicht vorhanden ist, ihn mit **Anschluss hinzufügen** hinzufügen. Dann auf Weiter klicken.
  - Anschluss hinzufügen als **Standard TCP/IP Port**
  - IP-Adresse **172.18.14.120**
- Eingaben überprüfen und Installation starten
- Computer entweder sofort oder später neu starten um Installation komplett abzuschließen
- Um *Geschützter Druck* zu benutzen in den Druckereinstellungen die Ausgabemethode zu **Geschützter Druck** ändern, Benutzername und PIN definieren und bestätigen
- Am Gerät im Menüpunkt **Druck** den eignen Druckauftrag auswählen und durch Eingabe der PIN starten

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

# Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern

Das Betriebssystem Windows 10 oder 11 auswählen.

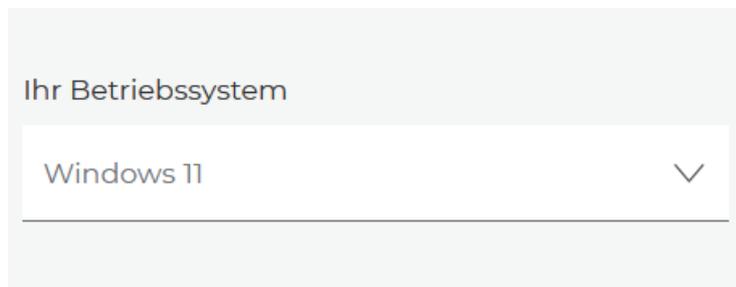

Den Treiber **Generic Plus UFR II Printer Driver** auswählen und herunterladen.

PCL POSTSCRIPT **UFR II**

Die von Canon entwickelte UFR II Druckertreiber stellt sicher, dass die verschiedenen, konventionell mit dem Drucker ausgeführten Datenverarbeitungsaufgaben angemessen zwischen Host-Computer und dem Drucker verteilt sind, um Druckzeit zu optimieren.

## Neueste Version

### [Windows 32bit & 64bit] Generic Plus UFR II Printer Driver V3.20

**Dateiversion:** V3.20 | **Veröffentlicht am:** 25 April 2025

---

**Betriebssystem(e)**

Windows 11	Windows 10 (32-bit)	Windows 10 (64-bit)	Windows Server 2016 (64-bit)
Windows Server 2019 (64-bit)	Windows Server 2022 (64-bit)	Windows Server 2025	

---

**Sprache(n)**


English	Français	Español	Italiano
Deutsch	Dansk	Suomi	Nederlands
Norsk	Svenska	Русский	العربية
Čeština	Magyar	Polski	Português
Türkçe	Slovensky	Українська	Euskara
Català	עברית	日本語	한국어
Malay	繁體中文	ไทย	Tiếng Việt
简体中文			

---


[Weitere Informationen](#) ⓘ [E-Mail-Link](#) ⓘ [DOWNLOAD](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Die Heruntergeladene Datei ausführen. In den Ordner **x64** gehen und **Setup** ausführen.

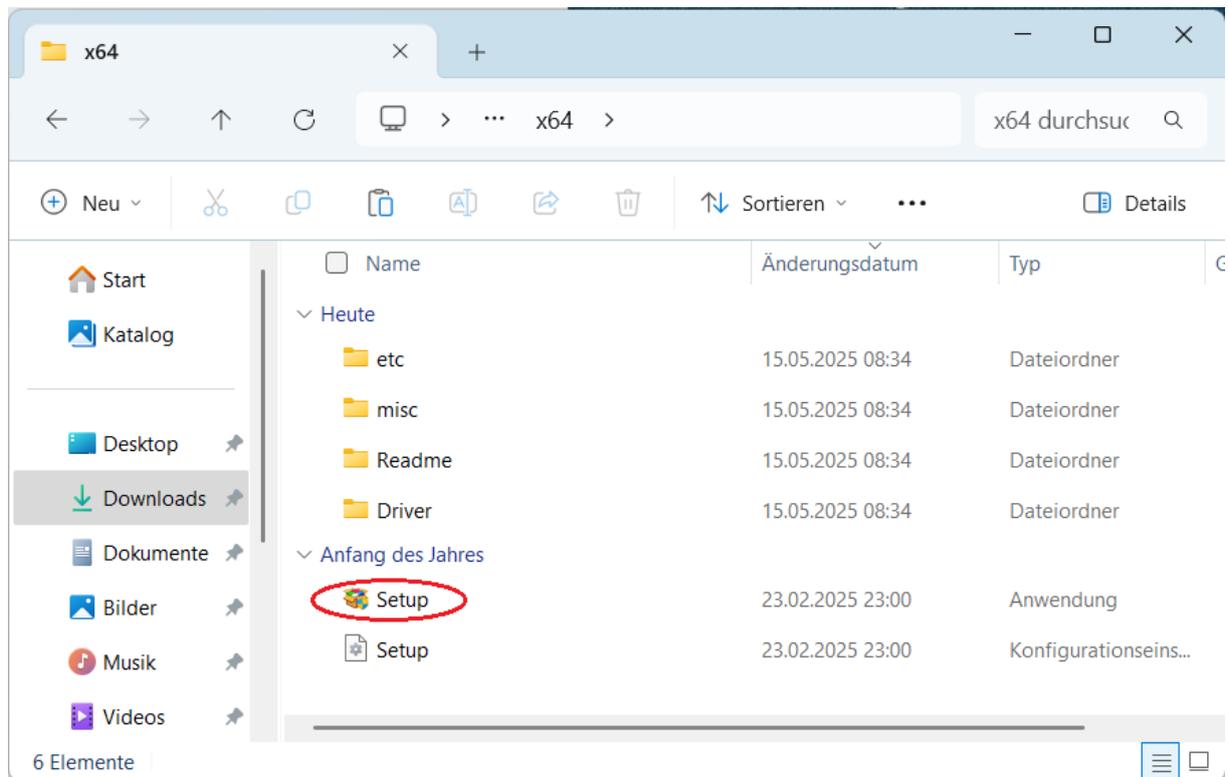


Den Lizenzvertrag annehmen.

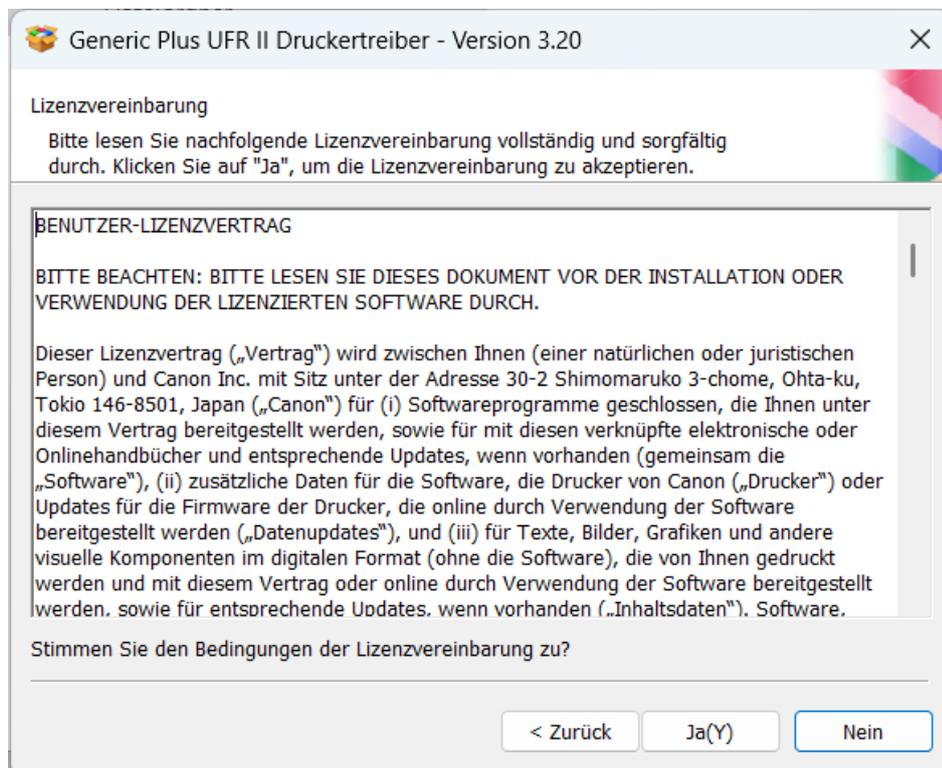


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Die **Benutzerdefinierte Druckerinstallation** auswählen und fortfahren.

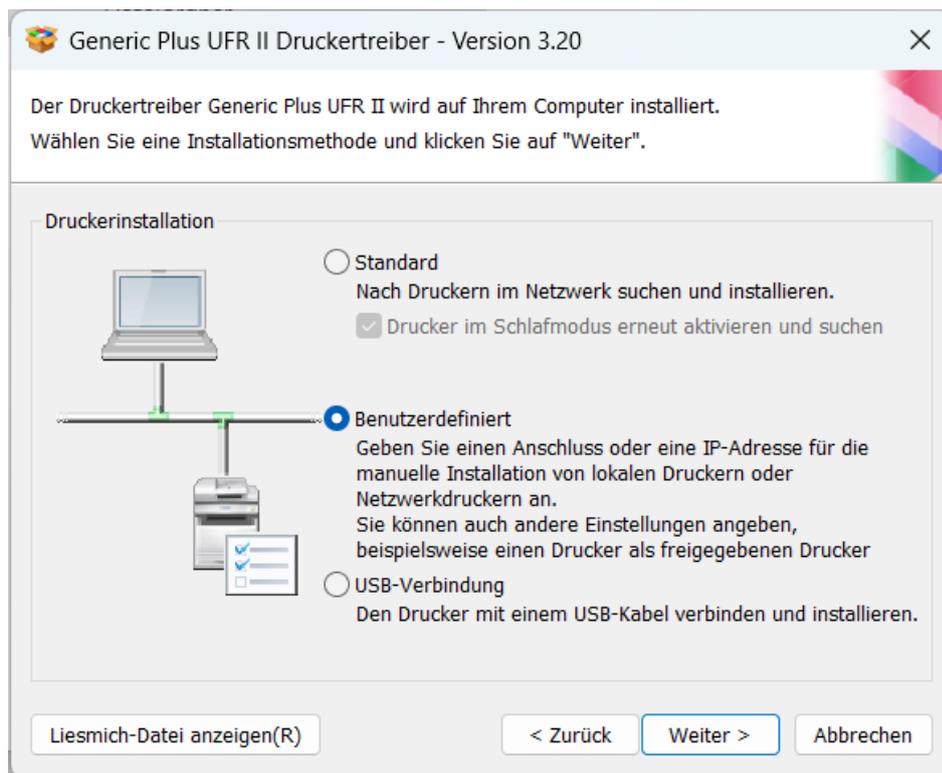


Canon Driver Information Assist Service nicht auswählen und fortfahren.

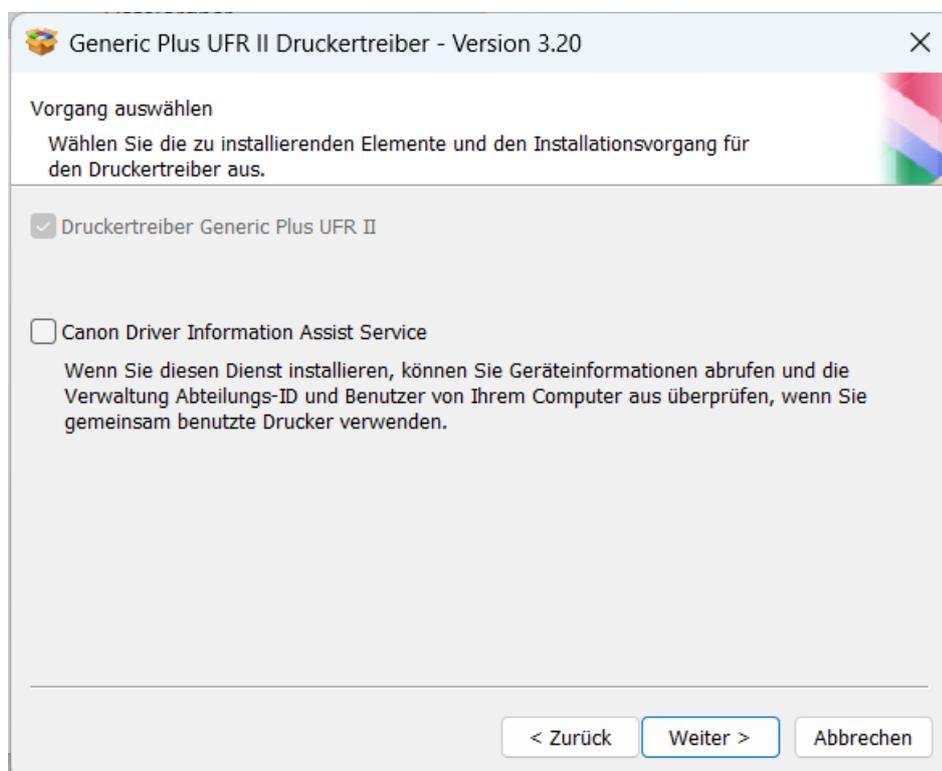


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Nur das Konfigurationsprofil iR-ADV (Typ064) auswählen und fortfahren.

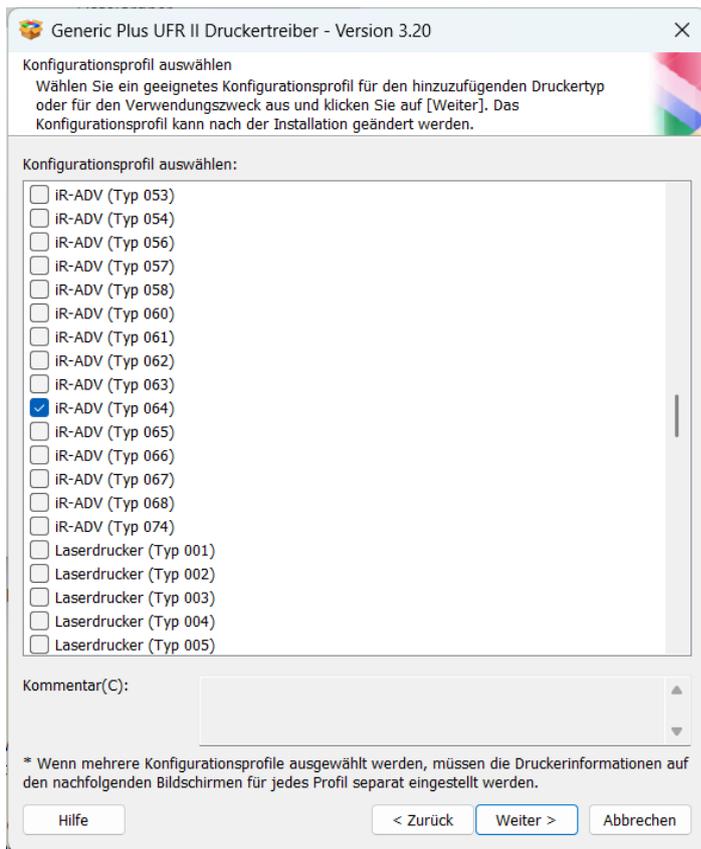


Unter **Anschluss(P)**: im Drop-Down-Menü **172.18.14.120** auswählen. Dann einen Druckernamen eingeben, bspw. **Canon iR-ADV 4945** und fortfahren.

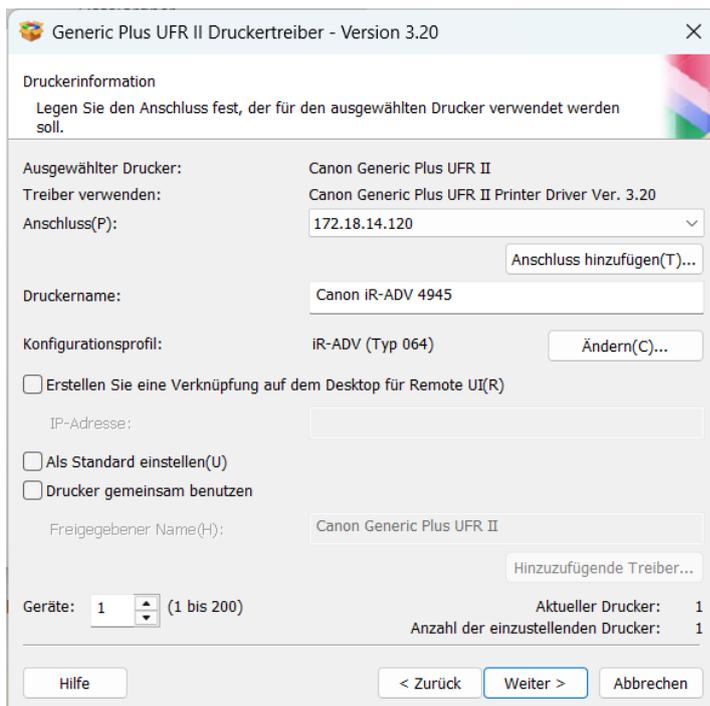


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Falls der Anschluss nicht verfügbar ist, auf **Anschluss hinzufügen(T)...** klicken. Dann **Standard TCP/IP Port** auswählen und fortfahren.

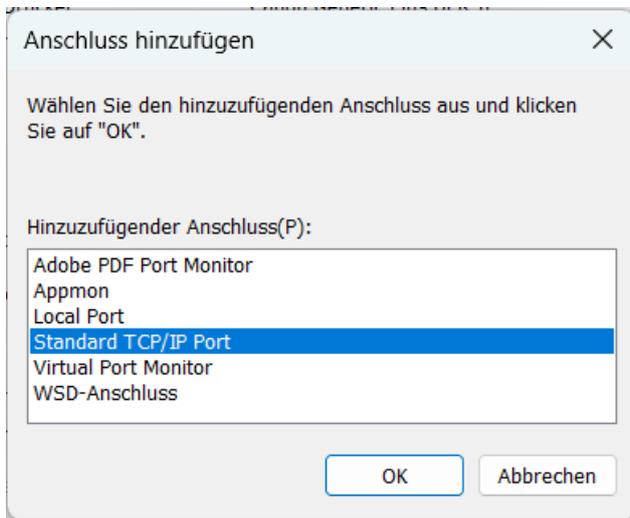


Im Textfeld **Druckername oder IP-Adresse** 172.18.14.120 eingeben und fortfahren.

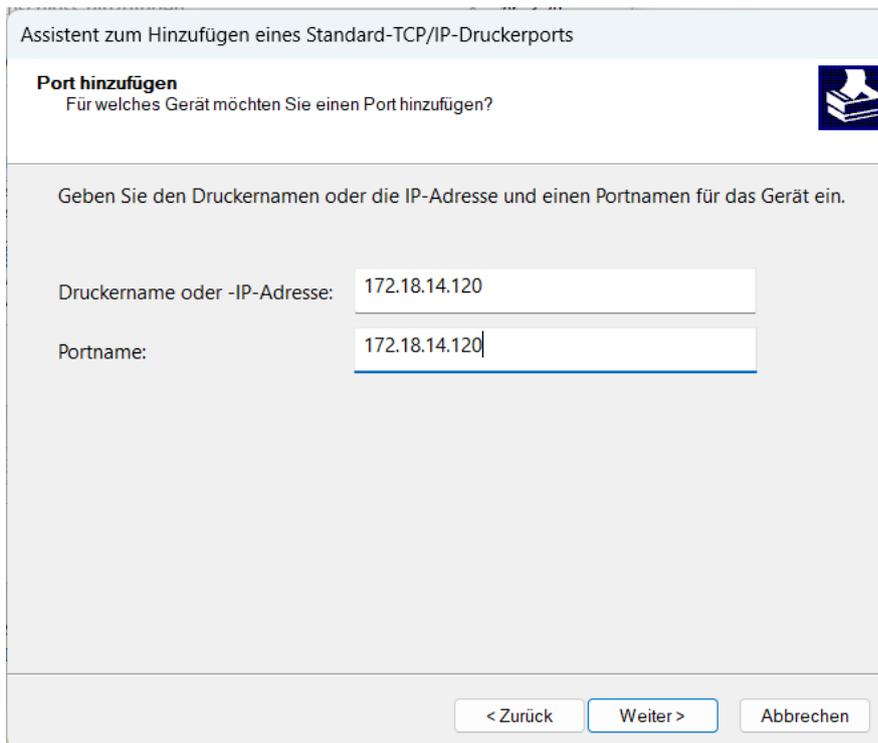


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Die Eingaben überprüfen und Installation starten.

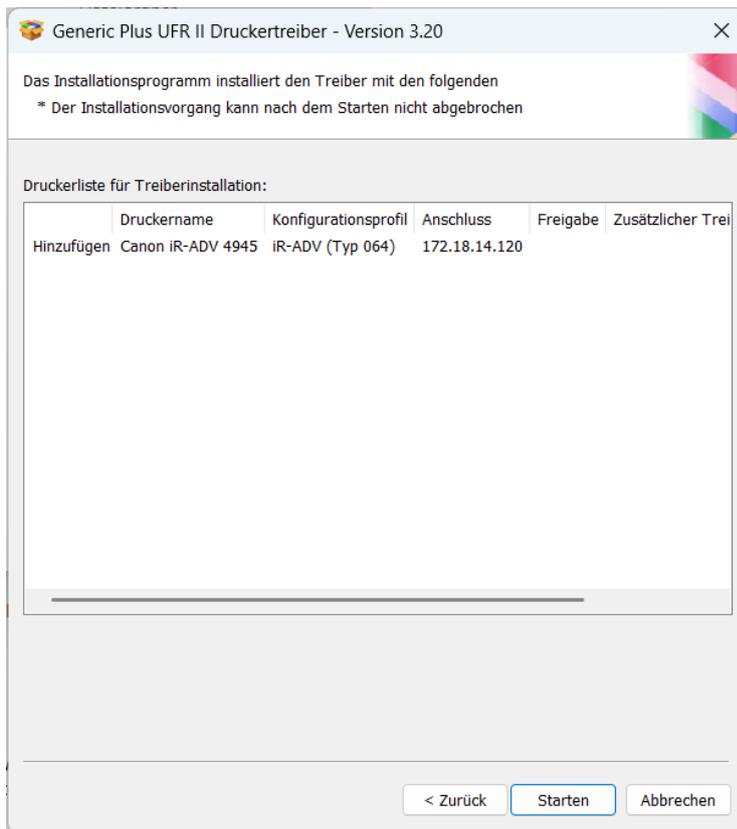


Den Computer entweder direkt oder später neu starten um alle Druckerfunktionen benutzen zu können.

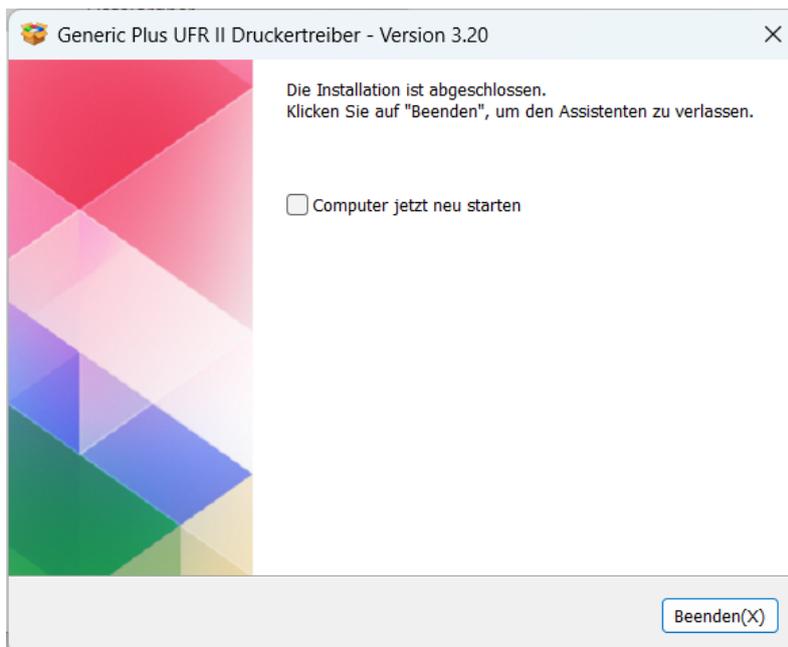


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

# Geschützer Druck einstellen


In den Einstellungen navigieren zu **Bluetooth und Geräte > Drucker und Scanner > Canon iR-ADV 4945**. Dann die Druckereinstellungen öffnen.

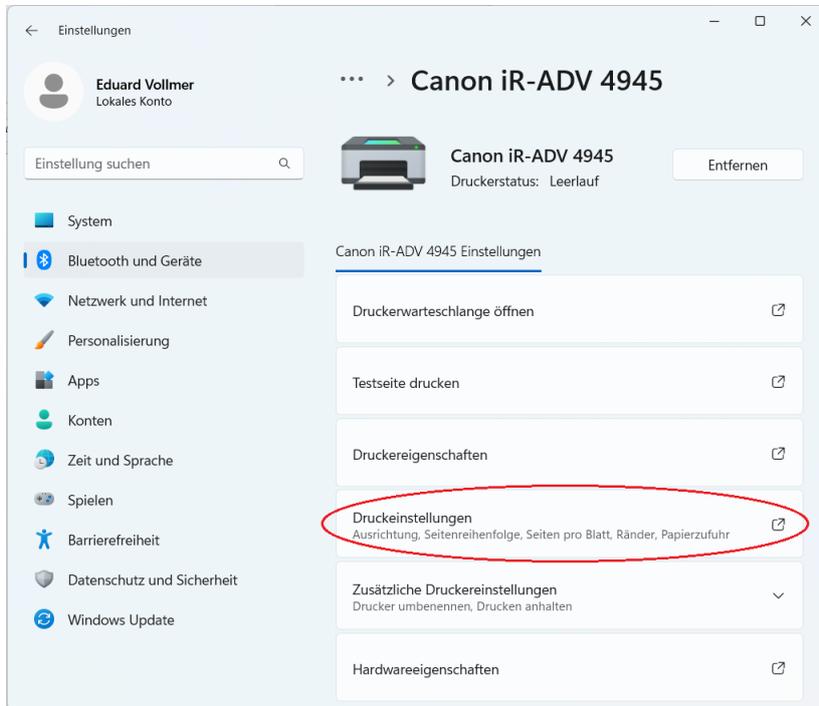

Bei Ausgabemethode **Geschützer Druck** auswählen und im nun geöffneten Fenster *Informationen* auf **Ja** klicken.

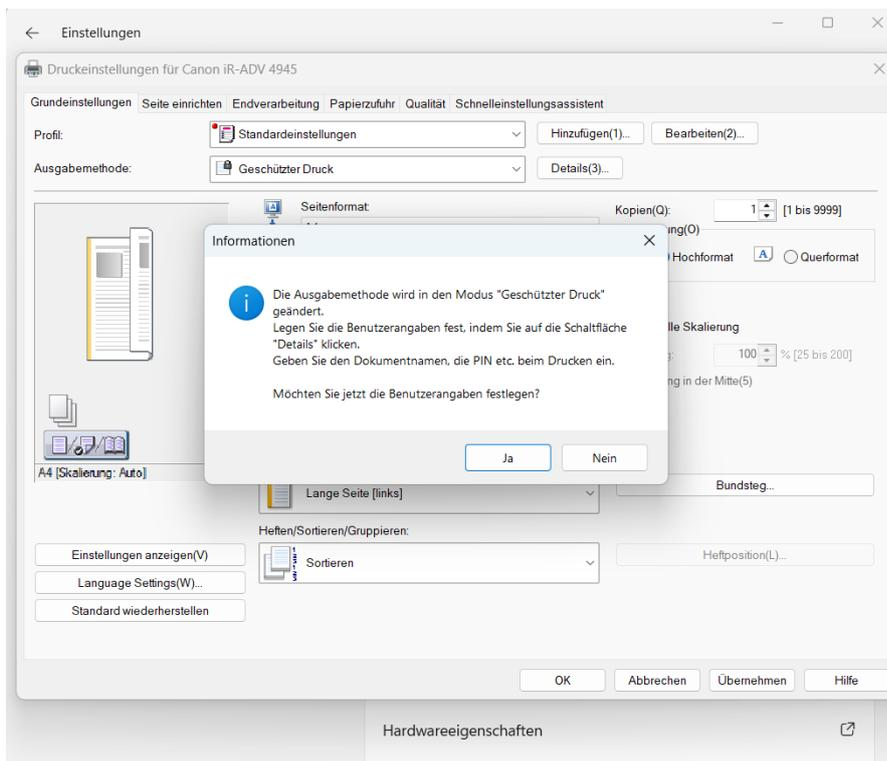


Einen Benutzernamen und eine PIN eingeben, mit **OK** bestätigen und die geänderten Druckereinstellungen ebenfalls mit **OK** bestätigen. Druckaufträge an diesen Drucker werden nun standardmäßig erst durch Eingabe der PIN am Gerät ausgelöst.

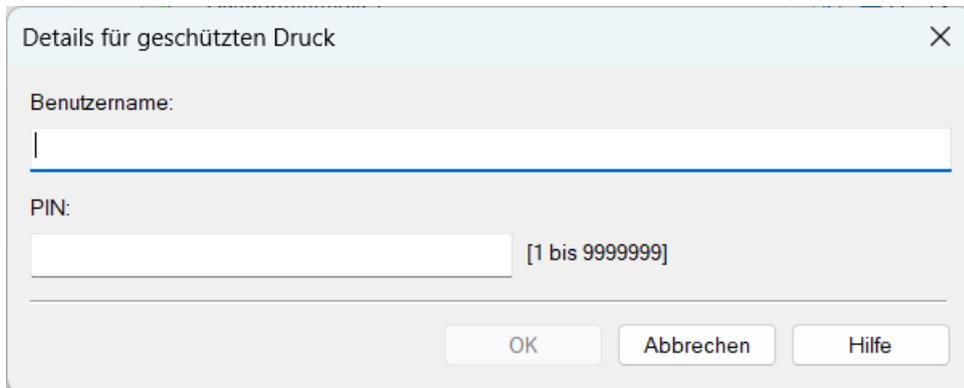

The image shows a dialog box titled "Details für geschützten Druck" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Benutzername:" and "PIN:". The PIN field has a placeholder "[1 bis 9999999]". At the bottom, there are three buttons: "OK", "Abbrechen", and "Hilfe".

Am Drucker befinden sich die Druckaufträge hinter dem Menüpunkt **Drucken**. Dort kann der eigene Druckauftrag ausgewählt und ausgeführt werden. Nach Eingabe der PIN wird das Dokument gedruckt.

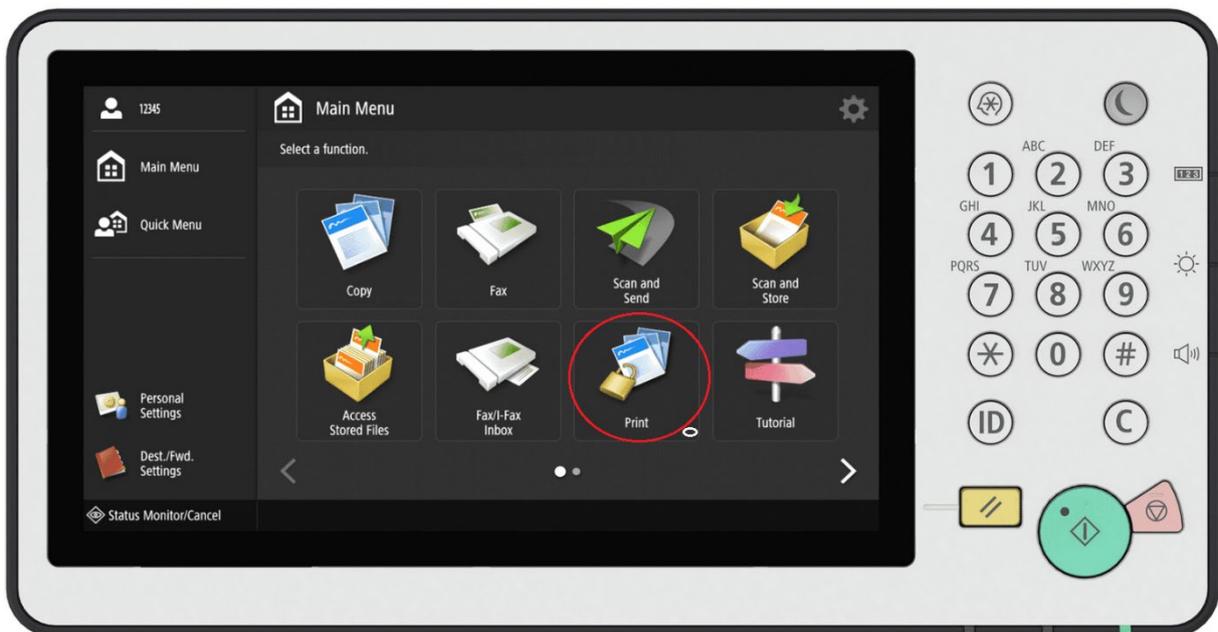

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)